




FRÖHLICH & DÖRKEN GmbH
BEWEGUNG, DIE BEGEISTERT

DREHVERBINDUNGEN

Beispielhafte Anforderungen unserer Kunden für
FUD specific Drehverbindungen:

- standardisiert
- Sonderausführungen
- diverse Verzahnungsqualitäten
- inklusive Spacer oder vollkugelig
- 280mm - 12.000mm (JR - AR)
- optimierte Wärmebehandlung
- hochreine Werkstoffe

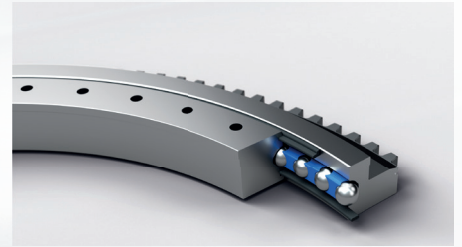

FUD
specific

Fröhlich & Dörken GmbH
Stefansbecke 44 | 45549 Sprockhövel | P +49 2339 123-45
www.fud.de